



CATÁLOGO // VOLUMEN IV


MAQUINARIA LIGERA



AOSHENG®

BEE MACH®



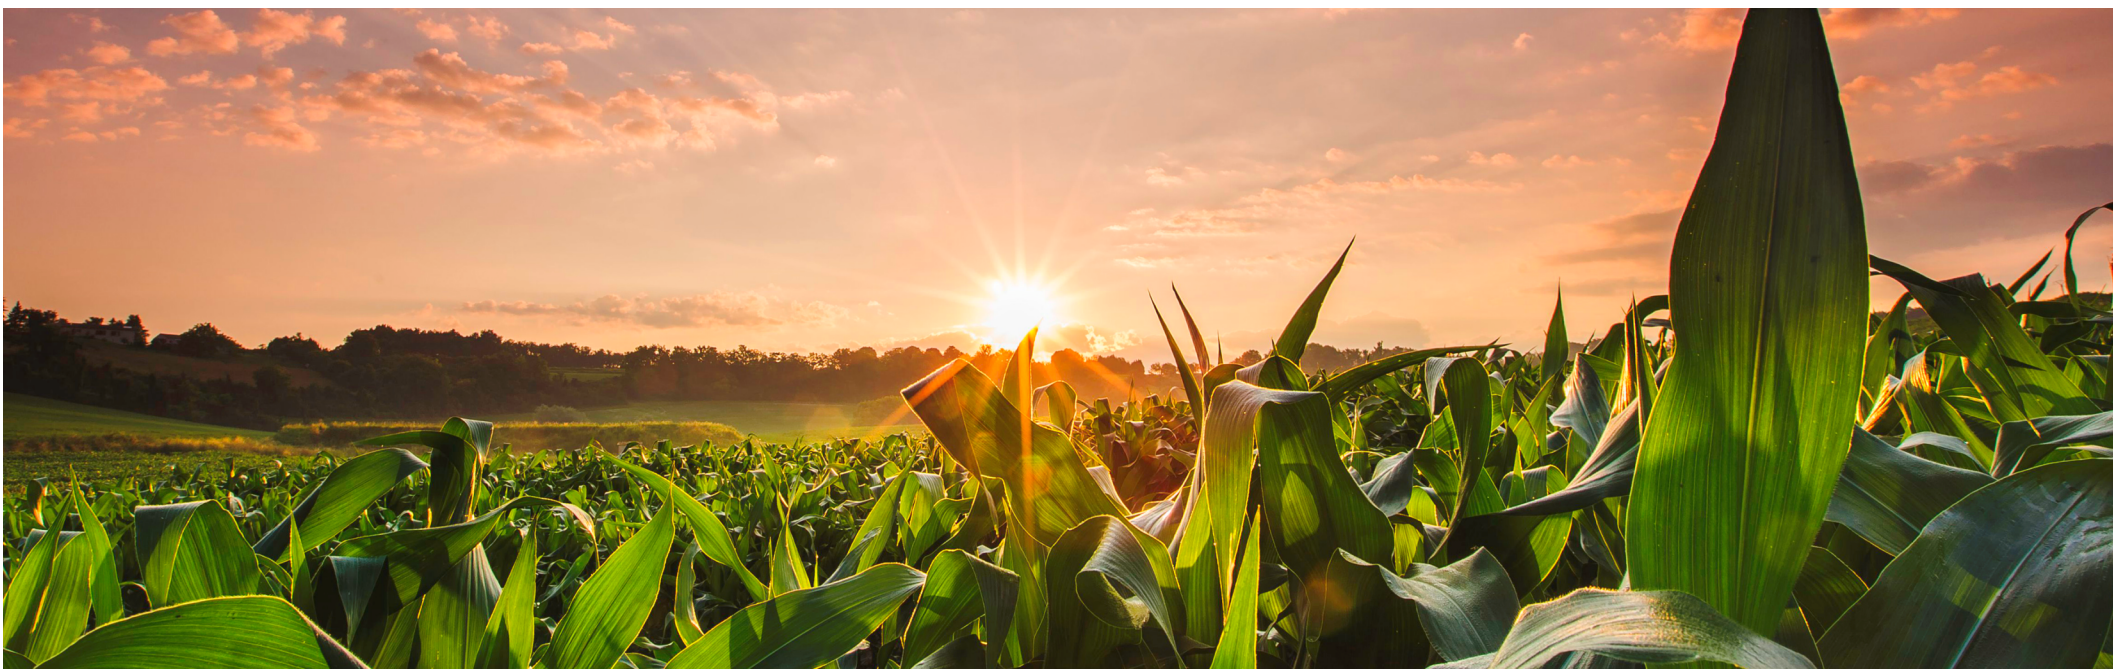

QUIENES SOMOS

AGROMX es un grupo empresarial creado a partir de la sinergia de varios empresarios cuyo propósito es impulsar el desarrollo del sector agropecuario, ofreciendo productos y servicios de calidad que brinden soluciones efectivas a las necesidades actuales. Contamos con 20 años de experiencia y actualmente tenemos presencia en varios estados de la república mexicana.

MISIÓN

Ofrecer al mercado soluciones a través de productos y servicios que sean símbolo de garantía en calidad y satisfacción total al cliente; siempre de la mano de un equipo técnico especializado que agregue valor.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado nacional y posteriormente incrementar nuestra presencia a nivel internacional, todo por medio de la mejora continua de nuestros productos, procesos y del esfuerzo de los colaboradores.



Unidades de negocio:

- ✦ Tractores
- ✦ Implementos y cosechadora
- ✦ Maquinaria agrícola
- ✦ Sistemas de riego
- ✦ Nutrición vegetal



Distintivo de maquinaria agrícola con certificado OCIMA que respalda la calidad del equipo, las características y el cumplimiento de las normas mexicanas.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

VALORES



El sello **AGTECH IMPROVED** es un distintivo internacional de vanguardia tecnológica que corresponde a los productos que han sido rediseñados y mejorados respecto a su generación anterior; satisfaciendo las exigencias del productor mexicano.

Aviso legal: Las fotografías y especificaciones mostradas de cada producto son correctas al momento de su impresión, pero debido a los avances tecnológicos nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso. Solo algunos productos cuentan con certificación OCCIMA y/o validación por INIFAP, misma que aplica únicamente a los productos que así lo indiquen de manera expresa. La mención de dichas instituciones no implica certificación para la totalidad de los productos.



ALTO DESEMPEÑO + CONFIABILIDAD

AS ofrece maquinaria agrícola y de jardinería de alto desempeño y resistencia. Los equipos AS brindan confiabilidad por estar equipados con motores de gran prestigio.



Diseño inteligente con los más altos estándares de AGTECH.



Designed in City of Industry, California.

AOSHENG®

MULTIPROPÓSITO + CALIDAD

Fundada en 1992 AOSHENG es una marca de gran experiencia en la fabricación de maquinaria ligera enfocada en jardinería, trabajo forestal y agricultura.

Todos los procesos, productos y desarrollos se realizan en sus instalaciones cumpliendo las más estrictas normas de calidad internacional.

La maquinaria AOSHENG se distingue por la durabilidad de sus equipos multipropósito garantizando la satisfacción del usuario.

AOSHENG está certificada bajo las siguientes normas de calidad. La certificación OCCIMA y/o validación por INIFAP aplica únicamente a algunos productos específicos que así lo indiquen de manera expresa y no a la totalidad del portafolio.



MAQUINARIA LIGERA

BEE MACH®

TRABAJOS ESPECIALIZADOS + EFICIENCIA

BEE MACH es una marca de maquinaria agrícola para trabajos especializados con productos enfocados a realizar múltiples labores con la más alta eficiencia.

La maquinaria BEE MACH ofrece tecnología que brinda ergonomía, eficiencia y excelente desempeño al usuario.



ÍNDICE

Maquinaria ligera

EQUIPOS AS	02
EQUIPOS AOSHENG	05
EQUIPOS BEE MACH	17





POWER
GARDEN
TOOLS



Designed in
City of Industry,
California.



DESBROZADORA

Powered by
MITSUBISHI



NUEVO PRODUCTO

● Interruptor en empuñadura.


● Tubo recto 1600 mm.



● Motor MITSUBISHI ligero y de gran rendimiento.

PULVERIZADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS

Powered by
MITSUBISHI



● Boquilla para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

● Booster Pump: aumenta la recirculación de aire, brindando mayor velocidad y presión en todos los sistemas del equipo.

● Tubo aspersor 1650 mm.

● Motor MITSUBISHI ligero y de gran rendimiento.

NUEVO PRODUCTO

La pulverizadora 3WF-3C con motor MITSUBISHI permite la aplicación de polvos, líquidos y granulados. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 2 tiempos garantiza un alto desempeño ante cualquier situación de trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO: BM - 52B

Tipo	2 tiempos, gasolina
Potencia	2.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	43 CC
RPM	7000
Mezcla de aceite	50:1
Tanque de combustible	900 ml
Arranque	Manual retráctil
Sistema anti-vibración	Conectado al tambor de embrague
Interruptor de paro	Deslizante
Acelerador	Regulable con seguro
Peso	8.5 kg

La desbrozadora **BM52B** con motor **MITSUBISHI** ofrece gran potencia, tamaño compacto, buen balance y ligereza de peso. Su motor de 2 tiempos garantiza un alto desempeño ante cualquier situación de trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO: 3WF-3C

Tipo	2 tiempos, gasolina
Potencia	2.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	43 CC
RPM	7500
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	900 ml
Arranque	Manual retráctil
Sistema de aspersión	Por ventilador
Rango de aspersión horizontal	12 m
Rango de aspersión vertical	8 m
Capacidad de tanque	20 L
Peso	11.12 kg

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA -INIFAP según la norma NMX-O-229-SCFI-2015

ASPERSORA

Powered by
HONDA




La aspersora **AS 38USAH** con motor **HONDA** garantiza un alto desempeño bajo distintas condiciones de operación. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 4 tiempos de bajo consumo de combustible ofrece gran potencia, tamaño compacto y reducido mantenimiento.

NUEVO PRODUCTO



- Doble varilla metálica con 3 salidas y boquillas tipo abanico.



- Bomba de doble pistón con recubrimiento de cerámica.

MODELO: AS 38USAH

ESPECIFICACIONES

Tipo	4 tiempos, gasolina
Potencia	1.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	35.8 CC
RPM	5000
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	630 ml
Tanque de aceite	100 ml
Arranque	Manual retráctil
Tipo de bomba	Pistón cerámico
Presión máxima de bomba	510 psi - 35 bar
Caudal	8 L / min
Capacidad de tanque	25 L
Válvula e alivio	Controla ajuste de presión
Peso	10.6 kg



AOSHENG

AGROMX



ASPERSORA MOTORIZADA 2 TIEMPOS



- Lanza de alta presión con superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.



- Encendido fácil y sencillo debido a su sistema automático de reinicio.

- Tanque de combustible elaborado con poliuretano de gran resistencia a la corrosión.



- Válvula reguladora.

MODELO: AS767

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	26 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	1.2 HP
Presión de bomba	450 psi
Tanque de químicos	25 L
Volumen de aspersión	3 - 8 L / min
Peso	8.7 kg

La aspersora AS767 puede ser utilizada para la aplicación de productos desinfectantes ó fumigación de invernaderos y granjas ganaderas.

Su sistema de amortiguación, los muelles y la estructura de goma reducen en gran medida la vibración, asegurando gran comodidad en su manejo.

Cuenta con manguera de goma de 1.2 metros de longitud de alta calidad. Gracias a sus materiales resiste la corrosión por alcalinidad o acides, aportandole larga vida útil.

ASPERSORA MOTORIZADA 4 TIEMPOS



- Tanque de combustible elaborado con poliuretano de gran resistencia a la corrosión.

- Lanza de alta presión con superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.

- Sistema automático de reinicio que facilita su encendido.



MODELO: AS800C

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	38 CC
Tipo de motor	4 tiempos
Potencia	1.8 HP
Presión de bomba	560 psi
Tanque de químicos	25 L
Volumen de aspersión	3 - 8 L / min
Peso	10.6 kg




- Sistema de filtro de aire con estructura desmontable para una fácil limpieza.



- Válvula reguladora.

ASPERSORA LÍQUIDOS Y POLVOS

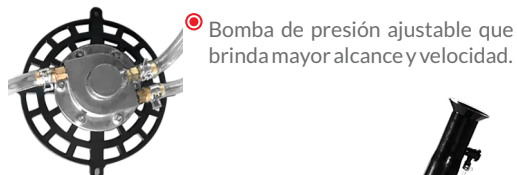

● Bomba de presión ajustable que brinda mayor alcance y velocidad.

● Manguera de amplio rango de operación.



● Manija ajustable.

180°

MODELO: 3WF-3C

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	42 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	2.5 HP
Tanque de químicos	20 L
Altura máxima de aspersión	± 3 - 8 m
Distancia de aspersión horizontal	± 16 m
Peso	11.1 kg

● Estructura giratoria que permite un ensamble sencillo con mayor ajuste.

● Operación confortable al colocar la palanca de cambios en una posición fácil de manipular.



● Boquilla extendible para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

● Tanque de gran capacidad para agregar pesticidas líquidos y sólidos (polvos).



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

ASPERSORA MANUAL



MODELO: AS20L

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Pistón	Plástico
Presión de trabajo	43 - 58 psi
Peso	2.8 kg

ASPERSORA ELÉCTRICA

NUEVO PRODUCTO



MODELO: AS-100S

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Corriente	1.2 A
Distancia de aspersión	8 m
Volúmen de aspersión	0.8 L/min
Presión de bomba	3.6 bar / 52 ps
Capacidad de tanque	20 L
Peso	3.1 kg



2x baterías
1x cargador

ASPERSORA MOTORIZADA 2 TIEMPOS

Motor equipado con sensores de aceite para protegerlo en caso de fuga y nivel de aceite bajo

Superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión; además cuenta con una válvula reguladora



MODELO: AS-36A1		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	196 CC	
Tipo de motor	4 tiempos	
Potencia	6.5 HP	
Altura máxima de trabajo	± 15m	
Presión de trabajo	290 - 650 psi	
Diámetro de pistón	30 mm	
Peso	37 kg	

Rollo de manguera de descarga de 100 m



El equipo tiene dos conductos para agua que pueden utilizarse por separado o juntos al mismo tiempo para incrementar la eficiencia del trabajo

SOPLADORA

Sistema de filtración de papel de triple filtro, permite la entrada de más aire limpio.

Almohadilla trasera y correas gruesas y extra cómodas.

Mango de crucero de velocidad fija ajustable extremadamente cómodo. Puede girar 160° dentro de los 10 cm.

Dispositivo de inicio.



SOPLADORA ASPIRADORA

MODELO: AS-EBV260		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	26 CC	
Potencia	1.2 HP	
Motor	2 Tiempos	
Volumen de aire máximo	684 m ³ /h	
Peso	5.6 kg	



Incluye kit de aspirado

MODELO: AS-EB1800		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	76 CC	
Potencia	4 HP	
Motor	2 Tiempos	
Volumen de aire máximo	1800 m ³ /h	
Peso	12.6 kg	

La sopladora de alta gama AOSHENG AS-EB1800 a sido fabricada bajo un sistema de energía patentado que genera un soplo más potente y duradero. Sopla fácilmente objetos de hasta 5 kg.

Es un equipo de alto rendimiento, su motor de bajas vibraciones aporta gran fuerza y da mayor velocidad con un consumo ultra bajo. Cuenta con un tanque de combustible generoso para largas jornadas de trabajo.

Su fácil arranque hace que la cuerda de accionamiento se reduzca hasta en más del 30%.

Los tubos de fácil desmontaje e ignífugos hacen que la sopladora resista climas extremos.

DESBROZADORA



MODELO: CG260B		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	26 CC	
Tipo de motor	2 tiempos	
Potencia	1.2 HP	
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta	
Tipo de uso	Semirrudo	
Peso	6.2 kg	

- Incluye cuchilla de 3 puntas y arnés de banda.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

DESBROZADORA



MODELO: CG350A		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	38 CC	
Tipo de motor	4 tiempos	
Potencia	1.8 HP	
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta	
Tipo de uso	Semirrudo	
Peso	8.2 kg	

- Incluye cuchilla de 3 puntas y arnés tipo chaleco de uso profesional.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

DESBROZADORA

- Soporte con dispositivo de auto bloqueo para una operación más segura.



- Manubrio ergonómico que ayuda a un manejo cómodo.

- Su filtro de aire con esponja da aire más limpio al equipo, incrementando su seguridad.

- Incluye cuchilla de 3 puntas.
- Arnés tipo chaleco de uso profesional.

MODELO: CG520B

ESPECIFICACIONES	
Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	3 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	8.5 kg

La desbrozadora CG520B tiene un sistema de transmisión con amortiguadores de goma que reducen las vibraciones del equipo. Su arrancador de alto grado asegura y facilita el encendido de la máquina, reduciendo la resistencia de la cuerda de arranque en un 30%.

La desbrozadora incorpora una caja de engranes con espirales ajustados y cónicos que aseguran una larga vida útil.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

DESBROZADORA



MODELO: CG520GX

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	3 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta ajustable
Tipo de uso	Rudo
Peso	10.3 kg

Uso profesional en terrenos abiertos.



Interruptor automático.

Cuchilla de tres puntas de acero endurecido.

Empuñadura ergonómica con sistema antiderrapante y vibración.



Cabezal semiautomático de uso profesional.

Hilo de corte 2.4 mm.

DESBROZADORA

NUEVO PRODUCTO



HIBRIDA

ESPECIFICACIONES

MODELO: GR35A

Desplazamiento	45 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	2.8 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	8.5 kg

- Interruptor automático.
- Sistema antivibración.
- Hilo de corte 2.4 mm.
- Ancho de corte 460 mm.
- Empuñadura ergonómica con sistema antiderrapante y vibración.
- Uso profesional en terrenos abiertos.

DESBROZADORA DE MOCHILA

ESPECIFICACIONES

MODELO: BG520B-N

Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia	3 HP
Tubo / Maneral	Flexible / Asidera
Tipo de uso	Rudo
Peso	10.8 kg



Incluye cuchilla de 3 puntas y soporte tipo mochila.

DESBROZADORA MULTIFUNCCIONAL



MOTOSIERRA


- Equipo ligero y potente. Ideal para corte en alturas a una mano.
- Mango ergonómico tipo "U" que reduce el impacto



MODELO: DG520

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Potencia	3 HP
Motor	2 Tiempos
Tubo / Maneral	Separable / Asidera
Motosierra	12 in
Cortasetos	Doble corte ajustable
Tipo de uso	Rudo
Peso	14.4 kg



OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

- 13 posiciones de ajuste.
- Incluye arnés cómodo y ajustable.

Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017. La certificación aplica únicamente al cabezal de hilo y al cabezal de navaja, y no al resto del equipo.

MODELO: AS2500

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	25 CC
Potencia	1.2 HP
Barra	12 in
Paso de cadena	3/8 in .050
Peso	3.2 kg

La motosierra AS2500 es un equipo práctico, potente y seguro. Está diseñado con un mango ergonómico tipo "U" que ayuda a disminuir el impacto y la transmisión de vibraciones a la mano, reduciendo el cansancio y aligerando las jornadas de trabajo.

Para mayor seguridad, este equipo incorpora en el acelerador un interruptor de seguridad que disminuye el riesgo de accidentes mientras la motosierra es operada.

MOTOSIERRA

⦿ Bloque de cadena que incluye materiales metálicos, fuertes y durables.

⦿ Su ahogador está diseñado con 3 posiciones: abierto, semi abierto, totalmente cerrado. Es fácil de encender y reduce el consumo de combustible cuando está en marcha lenta.



⦿ Resortes conectados al motor para una buena amortiguación.

⦿ Suministro de combustible con bomba de aceite de flujo ajustable para lubricar la cadena, y al mismo tiempo reducir el consumo de aceite.

MODELO: AS4500

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	45 CC
Potencia	2.6 HP
Barra	18 in
Paso de cadena	3/8 in .058
Peso	7.5 kg

⦿ Bloqueo de seguridad del acelerador para mayor protección.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MOTOSIERRA



MODELO: AS5200

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Potencia	3 HP
Barra	20 in
Paso de cadena	3/8 in .058
Peso	7.5 kg



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

MODELO: AS-GZ520

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Potencia	3 HP
Motor	2 Tiempos
Altura de corte	4 m
Barra	12 in
Tipo de uso	Rudo
Peso	13 kg



⦿ Tubo ajustable hasta 4 m de altura.

CORTASETOS

- Diseño ergonómico que brinda un trabajo confortable y seguro con tres posiciones de trabajo.
- Sistema de encendido retráctil *easy start*, para un encendido fácil y cómodo.



- Cuchillas elaboradas con una aleación de acero que brinda mayor dureza y excelente resistencia.
- Sistema de resorte diseñado para minimizar la vibración y reducir la fatiga al trabajar largas jornadas.

MODELO: 3CX-600H

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	26 CC
Potencia	1.2 HP
Cuchilla	600 mm
Maneral	Giratorio
Peso	6 kg

- Filtro de aire con perilla giratoria de bloqueo, fácil de desarmar y limpiar.
- Caja de cambios elaborada con una aleación de aluminio, mucho más ligera y resistente.

MOTALADRO

- Taladro fácil de reemplazar.



- Los controles de funcionamiento del manubrio están colocados al lado derecho; además cuenta con un dispositivo de autobloqueo.

MODELO: AS52


ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Potencia	3 HP
Broca	70 x 30 cm
Maneral	Ergonómico
Peso	13.5 kg


- Arrancador de alto grado que asegura un fácil encendido, reduciendo la resistencia de la cuerda de arranque en un 30%.
- Su filtro de aire con esponja da aire más limpio al equipo, incrementando su seguridad.

Los siguientes gráficos permiten elegir la bomba más adecuada a las necesidades hidráulicas requeridas, representan la única relación de Carga-Caudal, que garantizan las bombas **AOSHENG**.

AOSHENG[®]

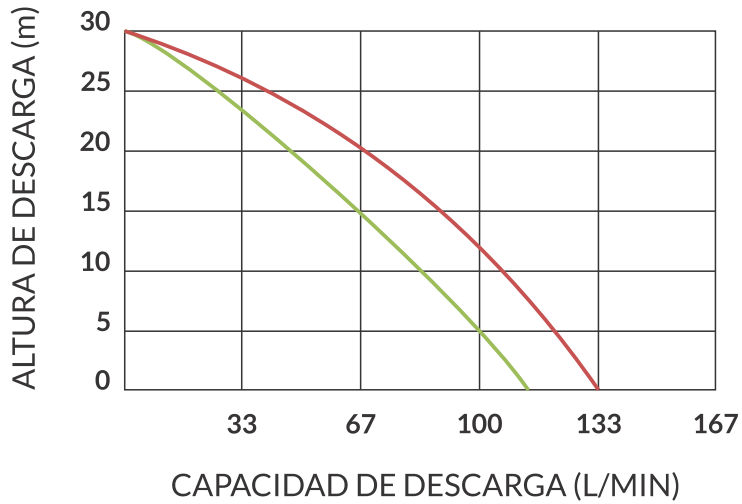

● QGZ25-20A ● QGZ25-30A

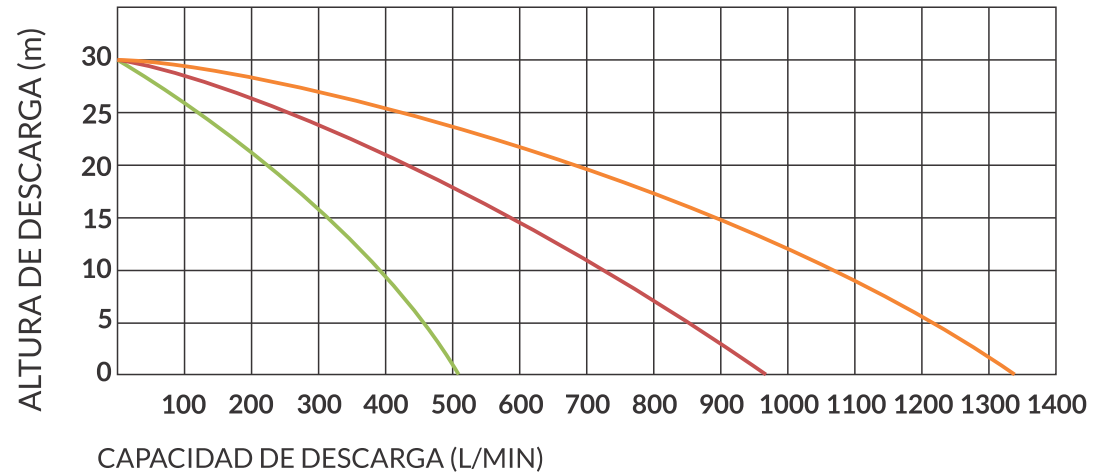


● QGZ50-30 ● QGZ80-30 ● QGZ100-30




MOTOBOMBA

MODELO: QGZ25-20A ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Potencia	3 HP
Motor	2 tiempos
Succión / Descarga	 1 in
Altura máxima de descarga	30 m
Peso	8.40 kg

Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.

MOTOBOMBA
MODELO: QGZ25-30A ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	38 CC
Potencia	1.8 HP
Motor	4 tiempos
Succión / Descarga	 1 in
Altura máxima de descarga	30 m
Peso	7.48 kg

Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.


MOTOBOMBA

Curvas características de bombas, página 51.

MODELO: QGZ50-30 ESPECIFICACIONES

Fuerza (Hp)	5.5
Tipo (Tiempos)	4
Succión / Descarga	 2"
Encendido	Manual
Tanque (lt)	3.6
Peso	22 kg


MOTOBOMBA

Curvas características de bombas, página 51.

MODELO: QGZ80-30 ESPECIFICACIONES


Fuerza (Hp)	6.5
Tipo (Tiempos)	4
Succión / Descarga	 3"
Encendido	Manual
Tanque (lt)	3.6
Peso	23.8 kg


MODELO: QGZ100-30 ESPECIFICACIONES

Fuerza (Hp)	15
Tipo (Tiempos)	4
Succión / Descarga	 4"
Encendido	Manual
Tanque (lt)	6
Peso	41.1 kg




MOTOBOMBA

MODELO: QGZ80-30W		ESPECIFICACIONES
Fuerza (Hp)	6.5	
Tipo (Tiempos)	4	
Succión / Descarga	 3"	
Encendido	Manual	
Tanque (lt)	3.6	
Peso	38.2 kg	

Para sólidos



MOTOBOMBA

MODELO: QGZ50-30H		ESPECIFICACIONES
Fuerza (Hp)	6.5	
Tipo (Tiempos)	4	
Succión / Descarga	 1.5"- 2"	
Encendido	Manual	
Tanque (lt)	3.6	
Peso	26 kg	



MOTOR


MODELO: AS168F // 168FB		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	196 CC	
Potencia	6.5 HP	
Motor	4 tiempos	
Capacidad de combustible	3.6 L	
Peso	16 kg	



◉ Todos los motores AOSHENG cuentan con tecnología OHV y sensor de nivel de aceite

MOTOR

MODELO: 190F		ESPECIFICACIONES
Desplazamiento	420 CC	
Potencia	15 HP	
Motor	4 tiempos	
Capacidad de combustible	6.5 L	
Peso	35 kg	

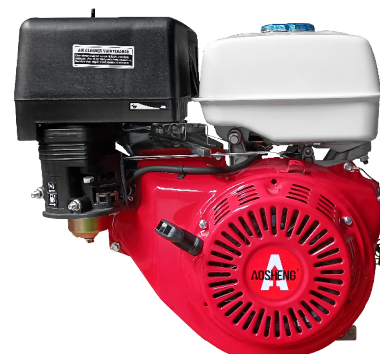

◉ Todos los motores AOSHENG cuentan con tecnología OHV y sensor de nivel de aceite

BEE MACH





Motocultor diseñado para trabajos en unidades de producción agrícola. Gracias a la amplia gama de implementos acoplables y su manubrio ajustable, le permite realizar múltiples labores agrícolas.

MODELO: BM-MT15H		ESPECIFICACIONES	
Tipo	Gasolina 4 tiempos		
Régimen nominal	3600 RPM		
Arranque	Manual retráctil		
Combustible	6.5 L		
Velocidad nominal PTO	990 RPM		
Potencia a la toma de fuerza	10.24 KW / 13.73HP		
Embrague	Hidromecánico (húmedo)		
Velocidades	3 F + 3 R		
Transmisión	Engranajes en baño de aceite		
Diferencial	Engranajes cónicos		
Rodado	5.00 - 10		
Peso	99.94 kg		

Motor de 15 HP e implementos se vende por separado.

Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NMX-O-233-SCFI-2019




● BARRA SEGADORA 1.2 m
BM-BS12



● TILLER 0.8 m
BM-TI80



● JUEGO DE LLANTAS METÁLICAS AGRÍCOLAS
BM - LM02

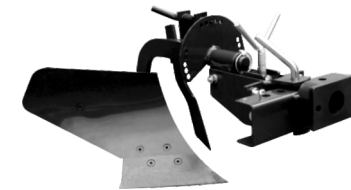

● ARADO REVERSIBLE DE VERTEDERAS
BM - AR02



● ARADO SURCADOR SIMPLE
BM - AR01



● SURCADORA AJUSTABLE
BM - SR



● COPLE RÁPIDO PARA IMPLEMENTOS
BM - CR

ASPERSORA MANUAL



- Pistola ergonómica con palanca metálica, equipada con filtro.



- Equipada con boquillas intercambiables.



MODELO: ASPERMX

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Pistón	Latón
Presión de trabajo	45 psi - 3 bar
Cap. cámara de aire	1 L
Peso	4.4 kg

Incluye kit de refacciones.

Aspersora altamente eficiente para uso agrícola y actividades de desinfección. Su diseño es tradicional, versátil y de fácil operación. Construida con un pistón de latón de suave bombeo que brinda una excelente presión y alto flujo hidráulico.

Tanque ultra resistente con inhibidor de rayos UV y asa de transporte de construcción robusta. Boquilla ajustable que al girar cambia el patrón de asperjado.

ASPERSORA ELÉCTRICA



- Diseño ultra ergonómico de fácil operación.
- Accionamiento del bombeo silencioso y sin esfuerzo.
- Tanque ultra resistente con inhibidor de rayos UV
- Tapa con asa integrada y de construcción robusta.
- Batería recargable de uso rudo y larga duración.
- Se recarga sin retirar la batería.



MODELO: ASPERTRONIC

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Operación por carga	3 - 5 h
Presión de trabajo	58 psi - 4 bar
Flujo máximo	0.8 L / min
Batería	DC 12 V 0.7 Ah
Alimentación	127 V - 60 Hz
Peso	6 kg

Incluye kit de refacciones.



- Boquillas para aplicaciones de fungicidas, insecticidas y herbicidas.

- Pistola ergonómica con palanca plástica equipada con filtro.

MOLINO ENSILADOR DE MARTILLOS

NUEVO PRODUCTO

- Rotor desintegrador equipado con 4 líneas de 6 martillos flotantes, 4 líneas de 3 cuchillas dentadas y 3 cuchillas fijas aceradas.



- Motor de 6.5 HP se vende por separado.

- Cribas 1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega.

MOLINO ENSILADOR DE MARTILLOS // BM-ME3500

NUEVO PRODUCTO

- Motor de 15 HP se vende por separado

- Cribas 1/2 in, 1/4, 1/8 in y ciega



- Rotor desintegrador equipado con 4 líneas de 8 martillos flotantes, 4 líneas de 5 cuchillas dentadas y 3 cuchillas fijas aceradas

ESPECIFICACIONES

MODELO: BM - ME2000

Mecanismo desintegrador	Martillo móviles y cuchillas
Abertura de cribas	1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega
Martillos flotantes de rotor	4 líneas x 6 piezas
Cuchillas dentadas de rotor	4 líneas x 3 piezas
Cuchillas fijas de rotor	3
Producción verde	1000 kg / h
Producción seca	500 kg / h
Producción grano	130 kg / h
Potencia mínima	6.5 HP
Tolva de alimentación	Lateral - forrajes verdes y secos / Superior - granos
Tolva de salida	Superior y media para forraje / Inferior para granos
Transmisión	2 bandas con guarda protectora
Llanta	Neumática 4.00-8
Peso sin motor	56 kg

Molino ensilador equipado con un rotor de alta eficiencia de 6 cuchillas de doble filo de acero y martillos flotantes, con perfecto balance que otorgan un alto desempeño del equipo.

ESPECIFICACIONES


MODELO: BM - ME3500

Mecanismo desintegrador	Cuchillas y martillos móviles
Abertura de cribas	1/2 in, 1/4, 1/8 in y ciega
Martillos flotantes de rotor	4 líneas x 8
Cuchillas dentadas de rotor	4 líneas x 5
Cuchillas fijas de rotor	3
Producción verde	1400 kg / h
Producción seca	700 kg / h
Producción grano	180 kg / h
Potencia mínima	15 HP
Tolva de alimentación	Lateral - forrajes verdes y secos / Superior - granos
Tolva de salida	Superior y media para forraje / Inferior para granos
Transmisión	2 bandas con guarda protectora
Llanta	Neumática 225/55-8
Peso sin motor	148 kg

Molino ensilador equipado con un rotor de alta eficiencia de cuchillas de doble filo y martillos flotantes, con perfecto balance que otorgan un alto desempeño del equipo.

PARIHUELA DE DIAFRAGMAS

NUEVO PRODUCTO

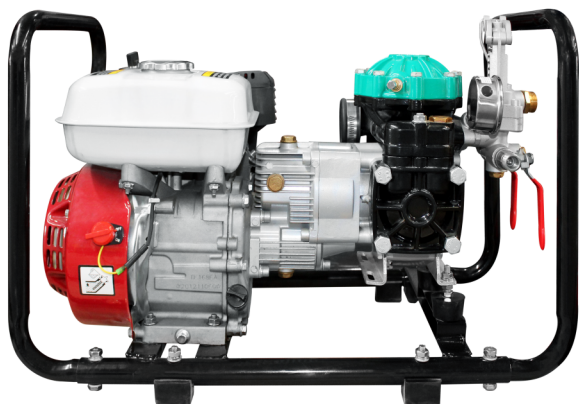

- Regulador de presión
- Manguera de retorno y succión, anillada en PVC con colador de malla de acero inoxidable.
- Motor equipado con sensor de aceite.

Superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.

MODELO: BM - PH55

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	163 CC
Tipo de motor	4 tiempos, OHV
Potencia	5.5 HP
Bomba tipo	Diafragmas
Presión de trabajo	37 - 43 bar
Caudal	35 L / min
Peso	33 kg



Pistola de alta presión de largo alcance



Rollo de manguera de descarga de 50 m.

TANQUE 200 L CON CHASÍS

NUEVO PRODUCTO



MODELO: BM - TAN200

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	200 L
Chasis	Tubular Ced. 30 ϕ 1 ^{1/4} in
Llanta	3.00 - 7 imponchable
Base	Motor eléctrico / Gasolina
Succión	Inserción 29.6 mm
Retorno	Inserción 3/4 in
Mezclador	Roscada 3/4 in
Peso	44 kg

ASPERSORA DE DIAFRAGMAS 200 L

NUEVO PRODUCTO



MODELO: BM - AD55

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	163 CC
Tipo de motor	4 tiempos, OHV
Potencia	5.5 HP
Bomba tipo	Diafragmas
Presión de trabajo	37 - 43 bar
Caudal	35 L / min
Peso	74 kg

(Incluye parihuela modelo **BM - PH55**)



● Pistola de alta presión de largo alcance




● Rollo de manguera de descarga de 50 m



POSVENTA

- ❖ Refacciones
- ❖ Reparaciones
- ❖ Garantías
- ❖ Demostraciones
- ❖ Capacitaciones / Asesoría

Para grupo AGROMX es muy importante tu opinión. Estamos en contacto contigo a través de nuestras líneas telefónicas, correo electrónico y redes sociales.



+52 55 8866 8239
+52 55 8866 8240



ventas@agromx.com.mx

GARANTÍA



Las garantías serán procedentes con nuestra área de servicio posventa mediante el "reporte de garantía".

CATÁLOGO // VOLUMEN I

MAQUINARIA LIGERA



AOSHENG

BEE MACH



AGROMX EQUIPOS ESPECIALES AGRÍCOLAS S.A.P.I. DE C.V.
R.F.C. DML070831BZ3

📍 RÍO SAN LUCAS, N° 3, PB. COL. BARRIO XALTOCÁN,
XOCHIMILCO, CDMX.

☎ + 52 55 8866 82 39
+ 52 55 8866 82 40

¡Síguenos en nuestras redes!



@GrupoAgromx



grupo_agromx



@GrupoAgromx



AOSHENG

BEE MACH



www.agromx.com.mx