

ASPERSORA DE AGUILÓN HIDRÁULICA // ASA8030 C



FILTRO

lavable de fácil mantenimiento, con válvula de retención. Sistema de llenado inferior.



UNIDAD DE CONTROL ÑONALLAR

de 5 salidas con manómetro de glicerina escala de 0 a 20 bar. Con brazo de soporte.




BOQUILLAS

de abanico plano con corazón cerámico.



AGITADOR

hidráulico, tipo venturi con injerto cerámico.



APERTURA Y CIERRE

de brazos (aguilón) mediante accionamiento hidráulico.




AJUSTE DE ALTURA E INCLINACIÓN

del aguilón mediante accionamiento hidráulico.



SISTEMA DE LAVADO

de tanque y circuito hidráulico.

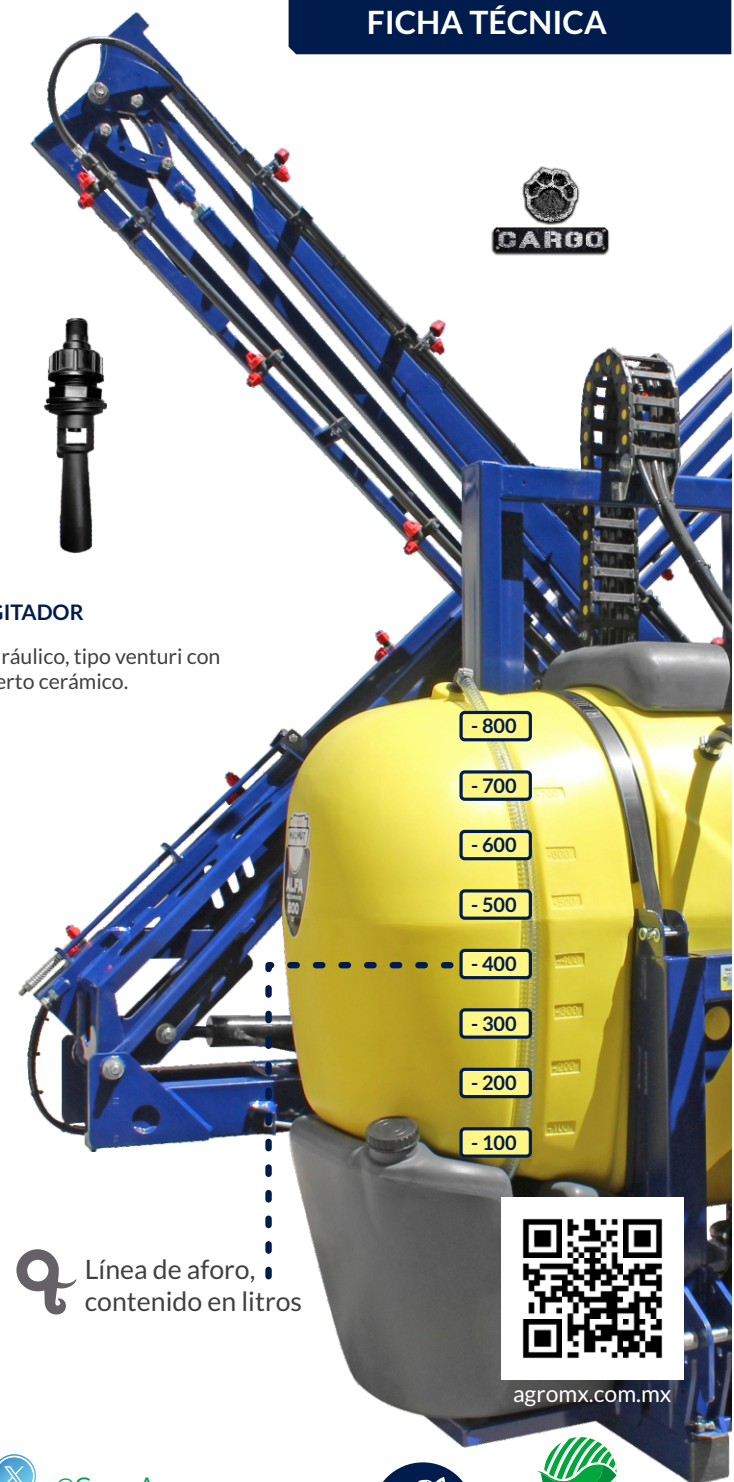

- 800

- 700

- 600

- 500

- 400

- 300

- 200

- 100

Línea de aforo, contenido en litros



agromx.com.mx