

ASPERSORA DE AGUILÓN // ASA4016 // ASA6025

Aspersora de aguilón eficiente, ideal para aplicaciones pre-emergentes, herbicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

ESPECIFICACIONES	ASA4016	ASA6025
Capacidad (L)	400	600
Boquillas	16, abanico plano	25, abanico plano
Ancho de trabajo (m)	8	12.5
Bomba	4 diafragmas	4 diafragmas
Flujo (L / min)	90	90
Presión máx. de la bomba (bar / MPa)	30 / 3	30 / 3
Presión máx. de trabajo (bar)	15	15
Régimen de trabajo (RPM)	540	540
Enganche	3 puntos, Cat I - II	3 puntos, Cat I - II
Potencia mínima (HP)	25	40
Peso (kg)	140	153

Incluye flecha cardán

Tanque en una pieza, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV

Tanque de agua limpia para lavado de manos (ASA6025)

Portaboquillas plástico de alta ingeniería con válvula, filtro y tuerca

Chasis fabricado en material de alta resistencia y soldadura robotizada


Coladera en la boca de llenado

Ajuste de altura de aguilón de 6 posiciones

Brazos con sistema de bloqueo por resorte que mantiene la apertura y cierre aún en terrenos irregulares

Boquillas de abanico plano con corazón plástico POM (termoplástico rígido)

Ruedas para almacenamiento

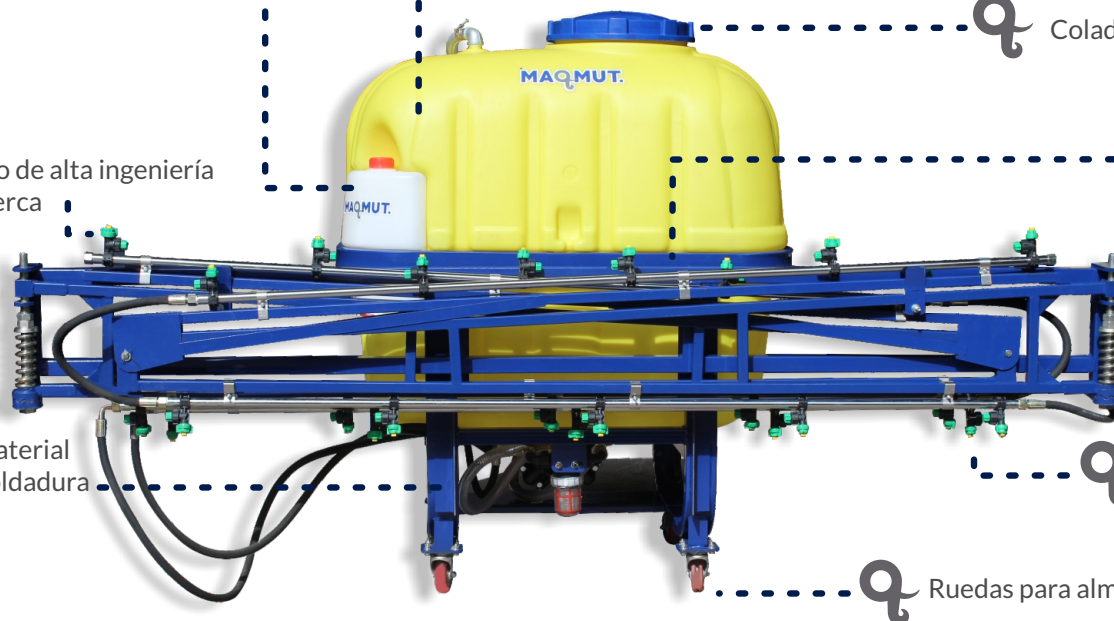


ASPERSORA DE AGUILÓN // ASA4016 // ASA6025

♀ Línea de aforo de contenido en litros



FILTRO

limpiable de fácil mantenimiento.



UNIDAD DE CONTROL

de cuatro salidas con manómetro de glicerina escala de 0 a 50 kgf / cm² con brazo de soporte.



AGITADOR

hidráulico, tipo venturi con injerto cerámico.



PORTAQUILLAS

plástico de alta ingeniería con válvula, filtro y tuerca.



TUBERÍA

de conducción galvanizada de 1/2 in.



BOQUILLAS

de abanico plano con corazón plástico POM.



agromx.com.mx



agromx.com.mx



@GrupoAgromx



grupo_agromx



@GrupoAgromx

